Alle Rechte vorbehalten / all rights reserved © Telegärtner K. Gärtner GmbH D-71144 Steinenbronn Lerchenstraße 35 Germany Phone: +49 7157 125-0 Fax: +49 7157 125-120 www.telegaertner.com

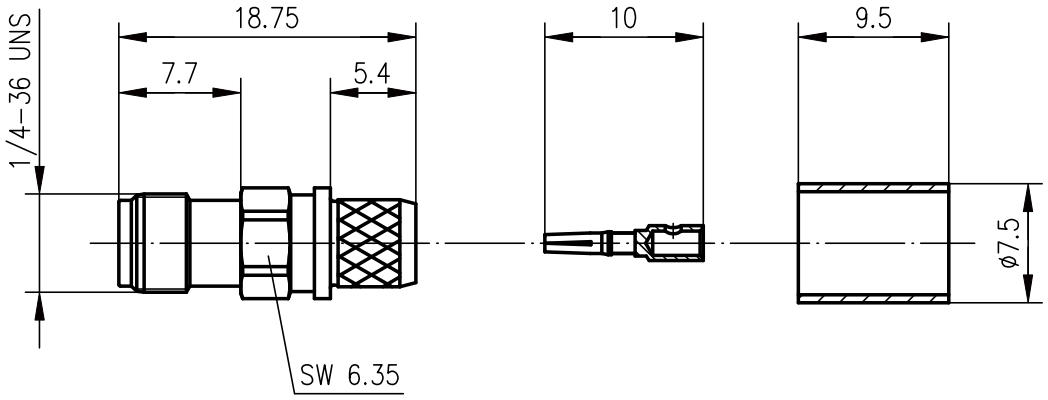

Mechanical characteristics / Mechanische Eigenschaften

cable group	Kabelgruppe	(a)	G30:
		(b)	02YS (ST) CY 1.4/3.7-50 LI, 1.4/3.8 AF, 7808A, CNT-240, H 155, HPF 240, LMR-240,
		(c)	LOW LOSS 1.4/3.8, MRC 240 AFB, S 04172 D, SPEEDFOAM 240 HFJ, TZC 500 25, WCX240
interface dimensions acc. to	Steckgesicht nach		IEC 60169-15
assembly code	Montageanleitung	(a)	C2731
centre conductor	Innenleiter		solder / Löt
outer conductor	Außenleiter		Crimp
mating life	Steckzyklen		≥ 500
coupling torque	Kupplungsdrehmoment		79 – 113 Ncm (a)

Components	***Bauteile***	***Materials / Material***	***Finish / Oberfläche***
centre contact	Innenkontakt	CuBe2	Cu1Ni2Au1.27
outer contact	Außenkontakt	CuZn39Pb3	(b) NiP-Au
crimp ferrule	Crimprohr	SF Cu w	Ni5Au0.2
insulator	Isolierung	PTFE	

Environmental / Umgebung

RoHS compliant	RoHS konform	2002/95/EC (b)

Änd./rev. Index	Änderungsmitteilung/ revision code	Datum/ date	Name/ name
c	21948	18.06.10	GB
b	19564	18.01.08	MA
a	17233	24.11.05	MA

2004	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
gez./drawn	16.04.	GE	
gepr./appr.	21.04.04	BJ	Oberfläche/ finish
Norm/stand.			

Maßstab/scale: 2:1

Benennung/title: SMA Straight Jack
SMA-Kabelbuchse

untol. Maße/ dim. without tolerances according to

Unterl./doc.type: K

Zeichnungsnr./drawing no.: J01151A1061

Ersatz für/ replaces

Telegärtner

Maße/dimensions: mm

Original: DIN A4