Alle Rechte vorbehalten / all rights reserved © Telegärtner K. Gärtner GmbH D-71144 Steinenbronn Lerchenstraße 35 Germany Phone: +49 7157 125-0 Fax: +49 7157 125-120 www.telegaertner.com

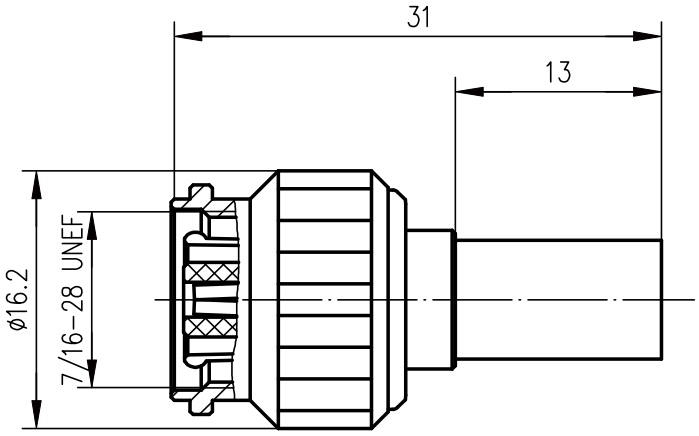

Mechanical characteristics / Mechanische Eigenschaften

cable group	Kabelgruppe	(a)	G30:
		(b)	02YS (ST) CY 1.4/3.7-50 LI, 1.4/3.8 AF, 7808A, CNT-240, H 155, HPF 240, LMR-240, LOW LOSS 1.4/3.8, MRC 240 AFB, S 04172 D, SPEEDFOAM 240 HFJ, TZC 500 25, WCX240
assembly code	Montageanleitung	(a)	A3431
centre conductor	Innenleiter		Crimp
outer conductor	Außenleiter		Crimp

Components	*Bauteile*	*Materials / Material*	*Finish / Oberfläche*
centre contact	Innenkontakt	CuPb1.15Ni1 (C97)	Cu1Ni2Au0.8
outer contact	Außenkontakt	CuZn39Pb3	Cu2Ni5
crimp ferrule	Crimprohr	SF Cu w	Ni5
other metal parts	sonstige Metallteile	CuZn39Pb3	Cu2Ni5
insulator	Isolierung	PTFE	
gasket	Dichtung	silicone/ Silikon	

Environmental / (b) Umgebung

RoHS compliant — RoHS konform — 2002/95/EC

Änd./rev. Index	Änderungsmitteilung/ revision code	Datum/ date	Name/ name
b	21948	18.06.10	GB
a	17233	28.11.05	MA

2004	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
gez./drawn	20.12.	BJ	
gepr./appr.	22.12.04	GE	Oberfläche/ finish
Norm/stand.			

Maßstab/scale: 2:1

Benennung/title: R-TNC-Straight Plug
R-TNC-Kabelstecker

untol. Maße/ dim. without tolerances according to

Unterl./doc.type: K

Zeichnungsnr./drawing no.: J01010R0005

Ersatz für/ replaces

Telegärtner

Maße/dimensions: mm

Original: DIN A4