Alle Rechte vorbehalten / all rights reserved © Telegärtner K. Gärtner GmbH D-71144 Steinenbronn Lerchenstraße 35 Germany Phone: +49 7157 125-0 Fax: +49 7157 125-120 www.telegaertner.com

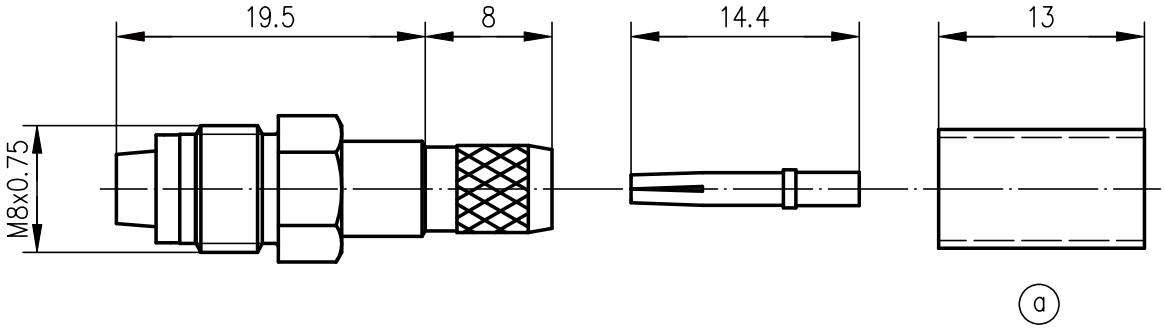

Mechanical characteristics	**Mechanische Eigenschaften**	
cable group	Kabelgruppe (d)(c)	G30:
	(e)	02YS (ST) CY 1.4/3.7-50 LI, 1.4/3.8 AF, 7808A, CNT-240, H 155, HPF 240, LMR-240, LOW LOSS 1.4/3.8, MRC 240 AFB, S 04172 D, SPEEDFOAM 240 HFJ, TZC 500 25, WCX240
assembly code	Montageanleitung (d)(b)	B0831
centre conductor	Innenleiter	Crimp
outer conductor	Außenleiter	Crimp
mating life	Steckzyklen	≥ 500
coupling torque	Kupplungsdrehmoment	200 Ncm (d)

Components	***Bauteile***	***Materials / Material***	***Finish / Oberfläche***
centre contact	Innenkontakt	CuPb1.15Ni1 (C97)	Ag5
crimp ferrule	Crimprohr	SF Cu w	Ni5
other metal parts	sonstige Metallteile	CuZn39Pb3	Cu2Ni5
insulator	Isolierung	PP	

Environmental	(e) **Umgebung**	
RoHS compliant	RoHS konform	2002/95/EC

Änd./rev. Index	Änderungsmitteilung/ revision code	Datum/ date	Name/ name
e	21948	18.06.10	GB
d	17233	28.11.05	MA
c	7542	05.02.97	BE
b	6304	09.01.96	UE
a	6200	04.12.95	UE

1995	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
gez./drawn	19.01.	HM	
gepr./appr.	20.01.95	BJ	Oberfläche/ finish
Norm/stand.			

Maßstab/scale: 2:1

Benennung/title: FME-Straight Jack
FME-Kabelbuchse

untol. Maße/ dim. without tolerances according to

Unterl./doc.type: K

Zeichnungsnr./drawing no.: J01701A0003

Ersatz für/ replaces

Telegärtner

Maße/dimensions: mm

Original: DIN A4