Alle Rechte vorbehalten / all rights reserved © Telegärtner K. Gärtner GmbH D-71144 Steinenbronn Lerchenstraße 35 Germany Phone: +49 7157 125-0 Fax: +49 7157 125-120 www.telegaertner.com

Anschlußmaße nach IEC 169-12 / dimensions according to IEC 169-12

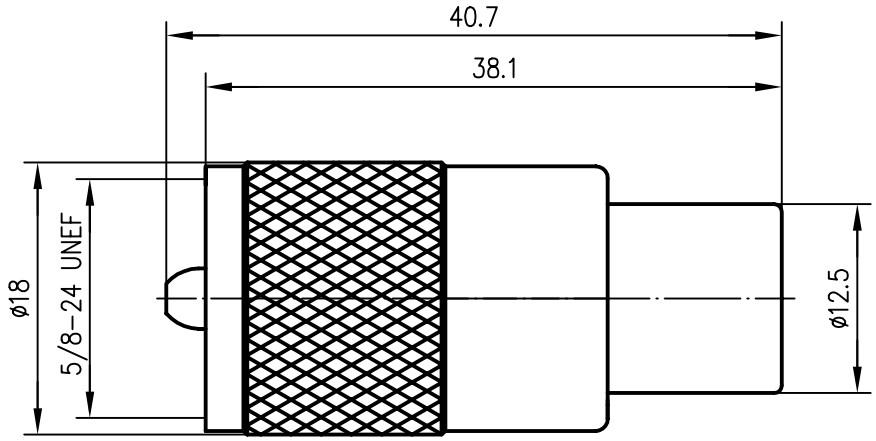

Mechanische Eigenschaften / mechanical characteristics

	Werkstoffe / materials	Oberflächen / finish
Außenleiter / outer conductor	CuZn39Pb3	Cu2Ni5
Innenleiter / inner conductor	CuZn38Pb1.5	Cu2Ag5
sonstige Metallteile / other metalparts	CuZn39Pb3	Cu2Ni5
Isolierung / insulator	PTFE	
Kabel / cable	RG-213/U	
Montage / assembly	B07	

Thermische und klimatische Eigenschaften / climatic characteristics

Prüfklasse nach DIN IEC 68-1 / climatic category according to IEC 68-1	40/70/21

Elektrische Eigenschaften / electrical characteristics

Durchgangswiderstand / contact resistance	
Innenleiter / inner conductor	≤ 5 mOhm
Außenleiter / outer conductor	≤ 5 mOhm
Isolationswiderstand / insulation resistance	≥ 5 GOhm
Spannungsfestigkeit / voltage proof	2 kV_{eff} /50 Hz
Wellenwiderstand / impedance	nicht angepaßt / not adjused
Betriebsspannung / working voltage	≤ 750 V_{eff} /50 Hz
Frequenzbereich bis / frequency range to	200 MHz

Änd./rev. Index	Änderungsmitteilung/ revision code	Datum/ date	Name/ name

	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
95			
gez./drawn	28.08.	BI	
gepr./appr.	29.08.95	BJ	Oberfläche/ finish
Norm/stand.			

Maßstab/scale: 2:1

Benennung/title: UHF-Kabelstecker / UHF-Straight Plug

Telegärtner

untol. Maße/ dim. without tolerances according to

Unterl./doc.type: K

Zeichnungsnr./drawing no.: J01040B0602

Maße/dimensions: mm

Original: DIN A4

Ersatz für/ replaces