Alle Rechte vorbehalten / all rights reserved © Telegärtner K.Gärtner GmbH D-71144 Steinenbronn Lerchenstrasse 35 Germany Phone: +49 7157/125-0 Fax: +49 7157/125-120 www.telegaertner.com

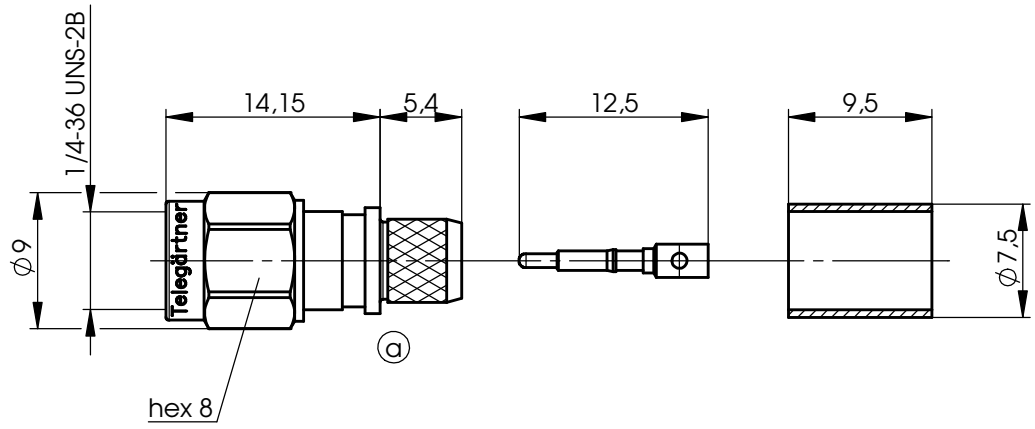

Mechanical characteristics	**Mechanische Eigenschaften**	
cable group	Kabelgruppe	ⓑ ⓕ ⓓ G30: 02YS (ST) CY 1.4/3.7-50 LI, 1.4/3.8 AF, 7808A, CNT-240, HPF 240, LMR-240, MRC 240 AFB, S 04172 D, SPEEDFOAM 240 HFJ, TZC 500 25, WCX240
interface dimensions acc. to	Steckgesicht nach	IEC 60169-15
assembly code	Montageanleitung	ⓑ C2731
centre conductor	Innenleiter	Crimp
outer conductor	Außenleiter	Crimp
mating life	Steckzyklen	>500
coupling torque	Kupplungsdrehmoment	79-113 Ncm ⓑ

Components	***Bauteile***	***Materials / Material***	***Finish / Oberfläche***
centre contact	Innenkontakt	CuZn39Pb3	ⓕ NiP Au
outer contact	Außenkontakt	CuZn39Pb3	ⓒ NiP Au
other metal parts	sonstige Metallteile	CuZn39Pb3	NiP Au ⓔ
crimp ferrule	Crimprohr	SF Cu w	Ni5Au0,2
insulator	Isolierung	PTFE	
gasket	Dichtung	silicone / Silikon	

Environmental	**Umgebung**	
RoHS compliant	RoHS konform	2011/65/EU ⓒ

Änd./ *rev. Index*	Änderungs-Nr. / *revision code*	Datum/ *date*	Name/ *name*
f	24609	12.03.2013	MA
e	22486	18.01.2011	MA
d	21948	18.06.2010	GB
c	19564	16.01.2008	MA
b	17233	24.11.2005	MA
a	15356	24.03.2004	GE

	Datum/ *date*	Name/ *name*	Gewicht/ weight (g)
gez./ *drawn*	12.03.2013	MA	
gepr./ *appr.*	26.04.2013	BJ	ca./approx.

Maßstab/ *scale*: 2:1

Benennung/ *title*: SMA Straight Plug
SMA-Kabelstecker

Telegärtner

untol. Maße/ *dim. without tolerances according to*

Unterl./*doc. type*: K

Zeichnungsnr./ *drawing no.*: J01150A0611

Ersatz für/ *replaces*: Zeichnung vom 07.11.2003

Maße/ *dimensions*: mm

Original : DIN A4

Blatt/ *sheet* 1 von/ *of* 1