Alle Rechte vorbehalten / all rights reserved © Telegärtner K.Gärtner GmbH D-71144 Steinenbronn Lerchenstrasse 35 Germany Phone: +49 7157/125-0 Fax: +49 7157/125-120 www.telegaertner.com

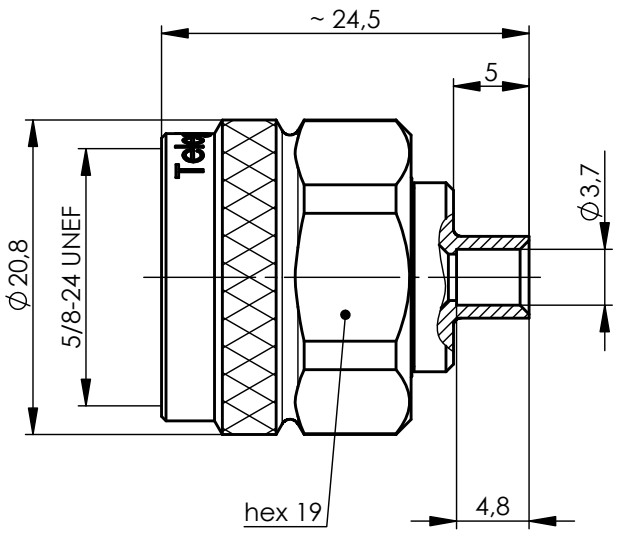

Mechanical characteristics		**Mechanische Eigenschaften**	
cable group		Kabelgruppe	G10 (UT-141): 1673A Belden, EZ 141 Suhner, ⓑ Flexiform 402 NM Habia Cable, RG-402/U, UT-141, Sucoform 141 Suhner, UT-141 MICRO-COAX
interface dimensions acc. to		Steckgesicht nach	IEC 61169-16
assembly code		Montageanleitung	B71

Components	***Bauteile***	***Materials / Material***	***Finish / Oberfläche***
centre contact	Innenkontakt	CuZn39Pb3	Cu2Ag5
outer contact	Außenkontakt	CuZn39Pb3	ⓑ Ag2CuSnZn0,5 (Optargen)
other metal parts	sonstige Metallteile	CuZn39Pb3	CuSnZn3
insulator	Isolierung	PTFE	
gasket	Dichtung	Silicone	

Electrical characteristics		**Elektrische Eigenschaften**	
impedance		Wellenwiderstand	50 Ω
frequency		Frequenz	up to / bis 11 GHz
return loss	ⓐ	Rückflussdämpfung	typ.: 1 GHz-39,5 dB; 2 GHz-35 dB; 6 GHz-30 dB; 11 GHz-25 dB
insertion loss		Einfügedämpfung	< 0,1 dB up to / bis 4 GHz

Environmental	**Umgebung**	
RoHS compliant	RoHS konform	2011/65/EU

Änd./ *rev. index*	Änderungs-Nr. / *revision code*	Datum/ *date*	Name/ *name*
b	26486	26.01.2015	KL
a	13220	27.02.2002	HM

	Datum/ *date*	Name/ *name*	Gewicht/ weight [g]
gez./ *drawn*	24.04.2009	MA	ca./approx.
gepr./ *appr.*	29.04.2009	BJ	

Maßstab/ *scale*: 2:1

Benennung/ *title*:
N Straight Plug
N-Kabelstecker

Telegärtner

untol. Maße/ *dim. without tolerances according to*

Unterl./*doc. type*: K

Zeichnungsnr./ *drawing no.*: J01020A0109

Ersatz für/ *replaces*: Zeichnung vom 26.09.2000

Maße/ *dimensions*: mm

Original : DIN A4

Blatt/ *sheet* 1 von/ *of* 2