Alle Rechte vorbehalten / all rights reserved © Telegärtner K.Gärtner GmbH D-71144 Steinenbronn Lerchenstrasse 35 Germany Phone: +49 7157/125-0 Fax: +49 7157/125-5120 www.telegaertner.com

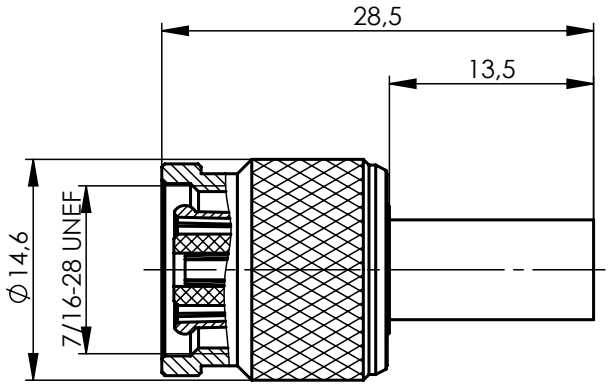

Mechanical characteristics	**Mechanische Eigenschaften**	
cable group	Kabelgruppe	G 5: RG-223/U, RG-400/U
assembly code	Montageanleitung	A3405
center conductor	Innenleiter	crimp
outer conductor	Außenleiter	crimp
mating life	Steckzyklen	>500
coupling torque	Kupplungsdrehmoment	0,46-0,69 Nm
others	Sonstiges	reverse

Components	***Bauteile***	***Materials / Material***	***Finish / Oberfläche***
center contact	Innenkontakt	CuNi1Pb1P	NiP-Au
outer contact	Außenkontakt	CuZn39Pb3	Cu2Ni5
crimp ferrule	Crimprohr	Cu	Cu2Ni5
other metal parts	sonstige Metallteile	CuZn38Pb2, CuZn39Pb3	Cu2Ni5
insulator	Isolierung	PTFE	
gasket	Dichtung	silicone / Silikon	

Environmental	**Umgebung**	
RoHS compliant	ⓐ RoHS konform	2011/65/EU

M 1:1



Änd./ *rev. Index*	Änderungs-Nr. / *revision code*	Datum/ *date*	Name/ *name*
a	30169	10.01.2019	MA

	Datum/ *date*	Name/ *name*	Gewicht/ weight [g]
gez./ *drawn*	10.01.2019	MA	ca./approx. 13
gepr./ *appr.*	17.01.2019	HR	

Maßstab/ *scale*: 2:1 (1:1)

Benennung/ *title*: R-TNC Straight Plug
R-TNC-Kabelstecker

Telegärtner

untol. Maße/ *dim. without tolerances according to*

Unterl./*doc. type*: K

Zeichnungsnr./ *drawing no.*: J01010R0008

Maße/ *dimensions*: mm

Original : DIN A4

Ersatz für/ *replaces*: Zeichnung vom 13.05.2003

Blatt/ *sheet* 1 von/ *of* 1