Montagecode
A23
assembly code

Assembly Instruction
Montageanleitung

Montagecode
A23
assembly code

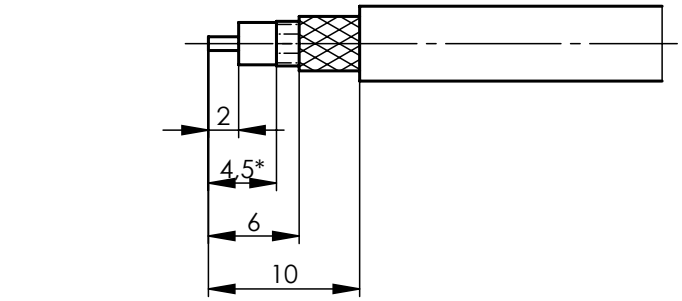

MIL-clamp MIL-Verschraubung

clamping ring
Druckring

gasket
Dichtung

washer
Scheibe

clamp screw
Druckschraube

braid
Abschirmung

cap Deckel

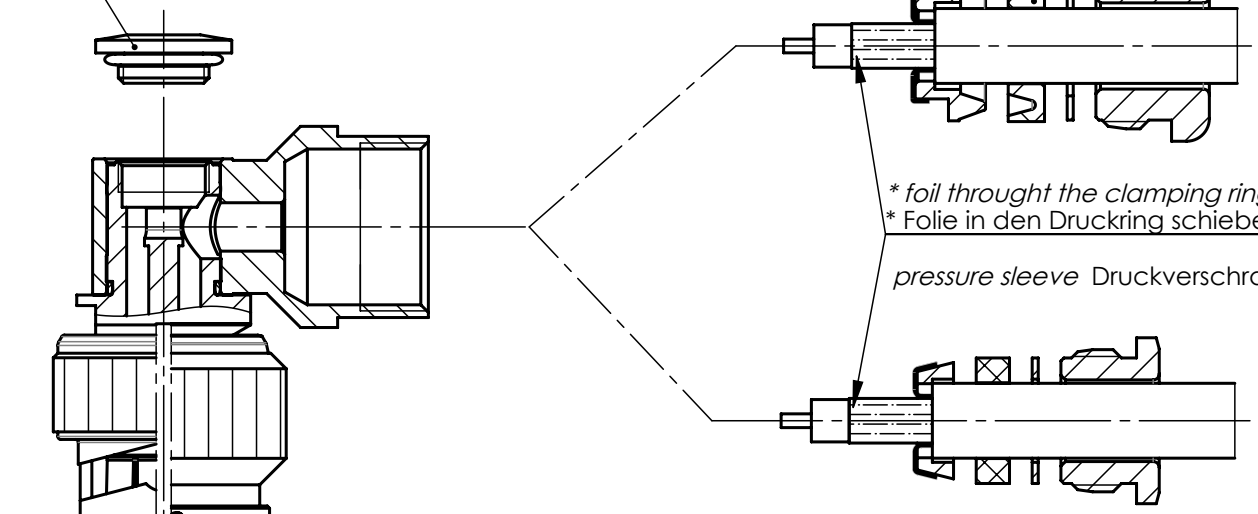

** foil throught the clamping ring*
* Folie in den Druckring schieben

pressure sleeve Druckverschraubung

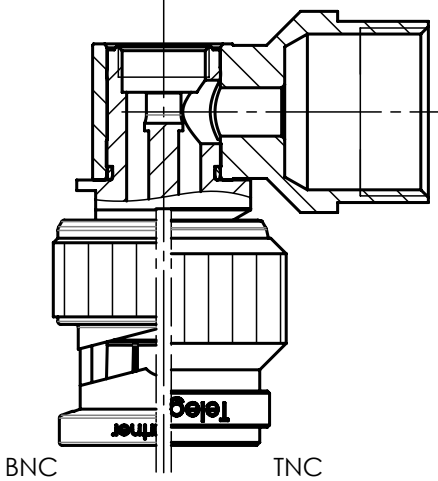

BNC TNC

tightening torque: 0,7±0,1 Nm
Anzugsmoment: 0,7 ±0,1 Nm

screw cap in
Deckel einschrauben

housing
Gehäuse

o-ring
O-Ring

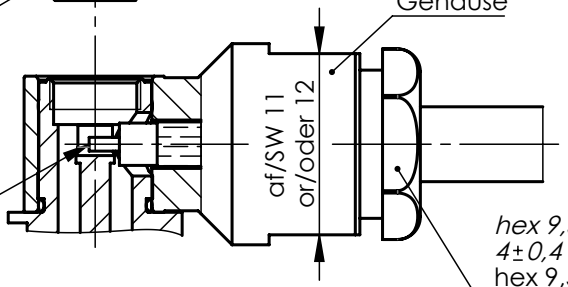

solder
weichlöten

hex 9,5 or hex 11- torque screw to 4±0,4 Nm
hex 9,5 oder hex 11- Druckschraube mit 4 ±0,4 Nm anziehen

** only for cables with foil* / nur für Kabel mit Folie

Alle Rechte vorbehalten / all rights reserved © Telegärtner K.Gärtner GmbH D-71144 Steinenbronn Lerchenstrasse 35 Germany Phone: +49 7157/125-0 Fax: +49 7157/125-5120 www.telegaertner.com

Änd./ *rev. Index*	Änderungs-Nr. / *revision code*	Datum/ *date*	Name/ *name*

	Datum/ *date*	Name/ *name*
gez./ *drawn*	09.11.2017	BJ
gepr./ *appr.*	22.11.2017	KL

Benennung/ *title*
Series BNC/TNC Angle clamp
Serie BNC/TNC Winkel klemm

Original *original*	A4	Blatt/ *sheet* 1 von/ *of* 1

Maßstab/ *scale*	2:1

Unterl./ *doc. type*	Zeichnungsnr./ *drawing no.*
R	T00100A0023

Ersatz für / *replaces*

Telegärtner