Alle Rechte vorbehalten / all rights reserved © Telegärtner K.Gärtner GmbH D-71144 Steinenbronn Lerchenstrasse 35 Germany Phone: +49 7157/125-0 Fax: +49 7157/125-5120 www.telegaertner.com

M 1:1

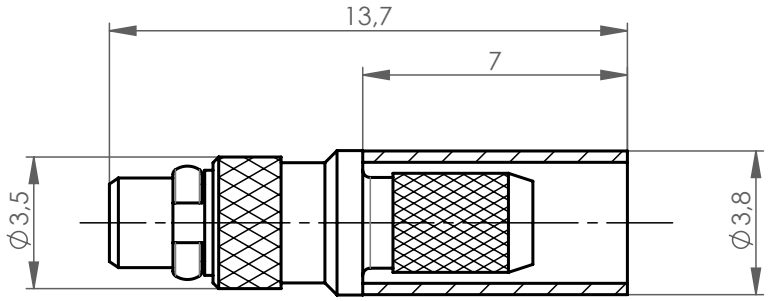

Mechanical characteristics	**Mechanische Eigenschaften**	
cable group	Kabelgruppe	G 7: KX 22A, KX 3B, MRC 100 FLEX (0.48L/1.5AF) Draka RG-174/U, RG-188A/U, RG-316/U
interface dimensions acc. to	Steckgesicht nach	IEC 61169-52
assembly code	Montageanleitung	C3216
centre conductor	Innenleiter	crimp
outer conductor	Außenleiter	crimp
mating life	Steckzyklen	≥ 500

Components	***Bauteile***	***Materials / Material***	***Finish / Oberfläche***
centre contact	Innenkontakt	CuZn39Pb3	Cu1Ni2Au1,27
outer contact	Außenkontakt	CuZn39Pb3	NiP-Au
snap ring	Schnappring	CuBe2	NiP-Au
crimp ferrule	Crimprohr	Cu SF w	Ni5Au0,2
insulator	Isolierung	PTFE	

Environmental	**Umgebung**	
RoHS compliant	RoHS konform	2011/65/EU

Änd./ *rev. Index*	Änderungs-Nr. / *revision code*	Datum/ *date*	Name/ *name*		Datum/ *date*	Name/ *name*	Gewicht/ weight [g]
				gez./ *drawn*	12.07.2018	GB	ca./approx.
				gepr./ *appr.*	25.07.2018	VM	

Maßstab/ *scale*: 5:1 (1:1)

Benennung/ *title*: MMCX Straight Plug
MMCX-Kabelstecker

Telegärtner

untol. Maße/ *dim. without tolerances according to*

Unterl./*doc. type*: K

Zeichnungsnr./ *drawing no.*: J01340B0141

Maße/ *dimensions*: mm

Original : DIN A4

Ersatz für/ *replaces*

Blatt/ *sheet* 1 von/ *of* 1