Alle Rechte vorbehalten / all rights reserved © Telegärtner K.Gärtner GmbH D-71144 Steinenbronn Lerchenstrasse 35 Germany Phone: +49 7157/125-0 Fax: +49 7157/125-120 www.telegaertner.com

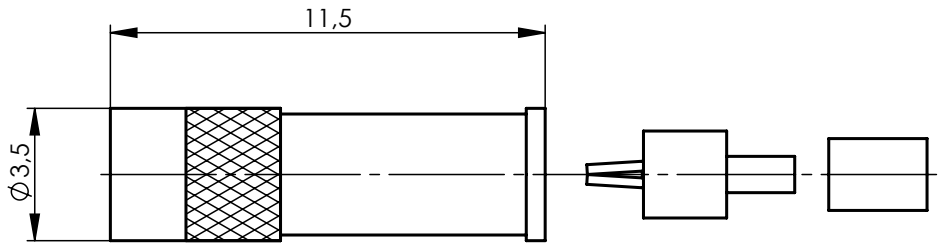

Mechanical characteristics	**Mechanische Eigenschaften**	
cable group	Kabelgruppe ⓒ	G 3: KX 21A, RG-178B/U, RG 196A/U
interface dimensions acc. to	Steckgesicht nach	IEC 61169-52 ⓐⓑⓔ
assembly code	Montageanleitung	C2822

Components	***Bauteile***	***Materials / Material***	***Finish / Oberfläche***
center contact	Innenkontakt	CuBe2	Ni2Au1,27
outer contact	Außenkontakt	CuZn39Pb3	ⓓ NiP-Au
other metal parts	sonstige Metallteile	CuZn39Pb3	Cu2Ni5Au0,2
insulator	Isolierung	PTFE	

Electrical characteristics	**Elektrische Eigenschaften**	
impedance	Wellenwiderstand	50 Ω
return loss	Rückflussdämpfung	typ.: 6 GHz-23 dB
insertion loss	Einfügedämpfung	6 GHz > 0,2 dB

Environmental	**Umgebung**	
RoHS compliant	ⓓ RoHS konform	2011/65/EU

Änd./ *rev. Index*	Änderungs-Nr. / *revision code*	Datum/ *date*	Name/ *name*
e	30018	31.10.2018	GB
d	25335	16.12.2013	MA
c	19783	25.03.2008	GE
b	14514	12.05.2003	MA
a	13194	18.02.2002	MA

	Datum/ *date*	Name/ *name*	Gewicht/ weight [g]
gez./ *drawn*	12.05.2015	MA	ca./approx. 0,48
gepr./ *appr.*	13.05.2015	BJ	

Maßstab/ *scale*: 5:1

Benennung/ *title*:

MMCX Straight Jack
MMCX-Kabelbuchse

Telegärtner

untol. Maße/ *dim. without tolerances according to*

Unterl./*doc. type*: K

Zeichnungsnr./ *drawing no.*: J01341A0051

Ersatz für/ *replaces*: Zeichnung vom 14.02.1997

Maße/ *dimensions*: mm

Original : DIN A4

Blatt/ *sheet* 1 von/ *of* 1