Alle Rechte vorbehalten / all rights reserved © Telegärtner K.Gärtner GmbH D-71144 Steinenbronn Lerchenstrasse 35 Germany Phone: +49 7157/125-0 Fax: +49 7157/125-5120 www.telegaertner.com

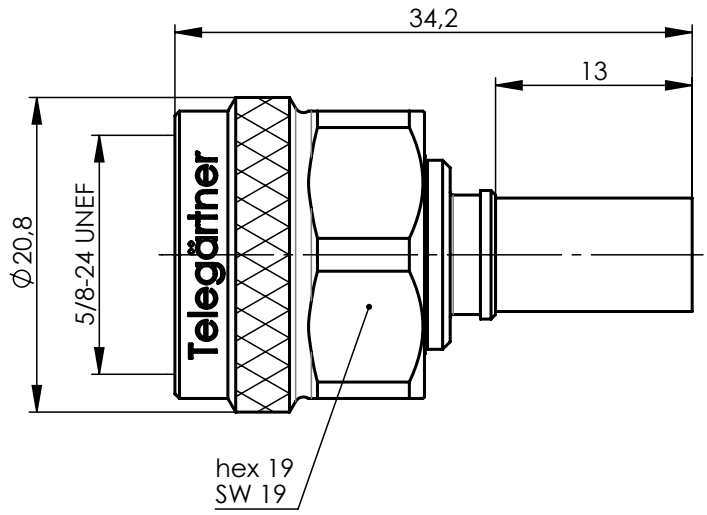

Mechanical characteristics	**Mechanische Eigenschaften**		
cables	Kabel	ⓐ	G30 : 02YS(ST)CY 1.4/3.7-50 LI, 1.4/3.8 AF, 7808A,
		ⓑ	CNT-240, H 155, HPF 240, LMR-240, Low Loss 1.4/3.8, MRC 240 AFB, S 04172 D, Speedfoam 240 HFJ, TZC 500 25, WCX240
interface dimensions acc. to	Steckgesicht nach		IEC 61169-16
assembly code	Montageanleitung	ⓐ	B3331
centre conductor	Innenleiter		crimp
outer conductor	Außenleiter		crimp
mating life	Steckzyklen		>500
coupling torque	Kupplungsdrehmoment		4-6 Nm ⓐ

Components	***Bauteile***	***Materials / Material***	***Finish / Oberfläche***
centre contact	Innenkontakt	CuZn39Pb3	Cu2Ag5
other metal parts	sonstige Metallteile	CuZn39Pb3	CuSnZn3
crimp ferrule	Crimprohr	SF Cu w	CuSnZn3
insulator	Isolierung	PTFE	
gasket	Dichtung	silicone/ Silikon	

Environmental	**Umgebung**	
RoHS compliant	RoHS konform	2011/65/EC
operating temp.	Betriebstemperatur	-40°C / +85°C

Änd./ *rev. index*	Änderungs-Nr. / *revision code*	Datum/ *date*	Name/ *name*
a	17233	24.11.2005	MA
b	21948	18.06.2010	GB
c	500000001461	11.04.2024	JM

	Datum/ *date*	Name/ *name*	Gewicht/ weight [g]
gez./ *drawn*	23.06.2009	BJ	ca./approx. 28.92
gepr./ *appr.*	30.06.2009	JA	

Maßstab/ *scale*: 2:1

Benennung/ *title*: N Plg str cr/cr G30 G54
N Plg str cr/cr G30 G54

Telegärtner

untol. Maße/ *dim. without tolerances according to*

Unterl./*doc. type*: CUG

Materialnr./ material *no.*: 100023915

Maße/ *dimensions*: mm

Original : DIN A4

Ersatz für/ *replaces*: Zeichnung vom 27.09.2000

PDM Nr./ *pdm no.*: J01020A0119

Blatt/ *sheet* 1 von/ *of* 1